EXTRA

100-200-300-400

Falciatrici a dischi portate

My way of Farming!

CERCHI QUALCOSA DI
EXTRA?
My way of Farming!

Lavorare la terra, gestire la mia azienda agricola ed essere in sintonia con la natura. L'agricoltura e il mio modo di vivere,e nonostante talvolta sia dura, non mi stanco mai dei miei compiti giornalieri e di prendermi cura della mia terra e del mio bestiame. Sto al passo con l'evoluzione, ma restando fedele alle mie filosofie personali ed applicando la strategia più adatta.

Influenzo e modello il mio futuro, combinando l'abilita con le moderne tecnologie, utilizzando le migliori attrezzature. Cerco attivamente nuove opportunità, restando innovativo nel modo di lavorare. Lavoro duramente per far crescere un buon raccolto. Sono appassionato del mio bestiame e gli fornisco il meglio. La mia azienda e il suo rendimento riflettono chi sono, perché dedico cuore e anima al mio lavoro.

L'agricoltura e passione, crescendo e sviluppando il mio raccolto, la mia azienda, me stesso e la mia strada.

My Way
of Farming

”Da Aprile a Settembre ***produciamo foraggio”***

L'erba fresca prodotta per la stalla

”Abbiamo iniziato a stoccare erba fresca nel capannone, semplicemente per raggiungere una maggior produzione di latte e per questo abbiamo acquistato questa falciatrice. Può produrre andane larghe o strette, perfette la raccolta con il carro autocaricante. Le nostre mucche producono più latte e siamo molto soddisfatti di questo sistema.”

Pieter Sieperda, Groningen
Olanda

Una qualità di taglio insuperabile
con tre coltelli per disco

Sgancio rapido dei coltelli
Tutte le falciatrici della gamma EXTRΔ sono equipaggiabili con sgancio rapido dei coltelli. Basta semplicemente far leva con un apposito utensile per rimuovere il coltello e sostituirlo.

“***Dischi Triangolari*** – Sono il nostro DNΔ”

Tre coltelli per disco per un taglio NonStop
Grazie ai tre coltelli per disco posti sulle falciatrici Vicon EXTRΔ, il taglio e costante e non ci sono tempi di morti, assicurando nel contempo un'ottima ventilazione per il trasporto del prodotto. Inoltre, il carico per coltello e minore, cosi come la potenza richiesta; tutti fattori che offrono una lunga vita alla barra di taglio.

> “***Dischi sempre controrotanti*** è il nostro segreto per un taglio perfetto”

Dischi sempre in numero pari
Tutte le falciatrici Vicon hanno un numero pari di dischi controrotanti, che garantiscono un'elevata ventilazione, alimentando cosi il condizionatore con un flusso di prodotto uniforme. Anche in condizioni umide, nessun rischio di lasciare prodotto non tagliato in campo.

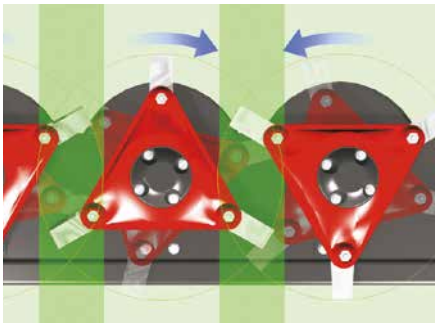

Dischi in numero pari controrotanti per un elevata sovrapposizione su tutti i dischi.

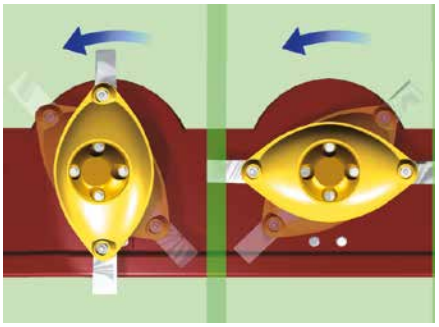

Dischi in numero non pari sulla barra di taglio significano minor sovrapposizione sui dischi che ruotano nella stessa direzione.

Performance di taglio
in una Nuova Dimensione

“***Barra di taglio***
Heavy Duty”

Coltelli ritorti per un taglio netto e pulito in ogni condizione.

Barra di taglio silenziosa
La nuova barra di taglio EXTRΔ, progettata per garantire un basso livello di manutenzione, e inoltre molto amata dai clienti per l'estrema silenziosità. Ciò grazie alla particolare forma degli ingranaggi, completamente a bagno d'olio, che garantiscono una efficace e potente trasmissione a basso regime.

Barra di taglio 'heavy duty'
La barra di taglio EXTRΔ dispone di un'alta capacita d'olio, caratteristica che permette di mantenere la temperatura in lavoro molto bassa, nonché una costante lubrificazione della barra di taglio. La barra e completamente saldata con due profili a C, assicurando un alto livello di affidabilità e longevità.

Ingranaggi dal profilo arrotondato per ridurre il rischio di micro-fratture fra i denti e per garantire una migliore trasmissione della potenza e bassa rumorosita.

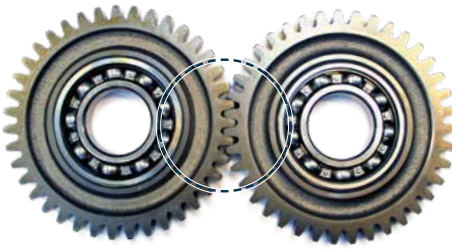

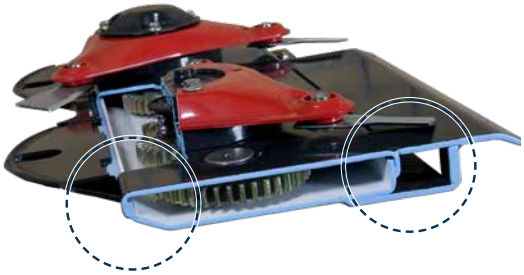

Robustezza e affidabilità grazie alla barra di taglio monoblocco.

Il rischio che gli ingranaggi urtino sugli angoli e minimizzato dalla loro forma.

"***Barra di taglio*** a bassa rumorosità"

NonStop BreakBack
– Per una barra di taglio sempre in movimento

In caso di ostacoli, il sistema BreakBack viene attivato e fa indietreggiare la macchina...

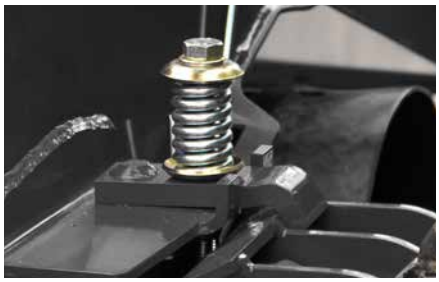

Protezione della barra di taglio
Tutti i modelli EXTRΔ 200, 300 e 400 H sono provvisti del sistema di protezione della barra di taglio Vicon BreakBack. Se la falciatrice urta contro un ostacolo in campo, il sistema BreakBack viene azionato e fa indietreggiare l'unità di taglio, sollevandola contemporaneamente.

...allo stesso tempo la solleva al di sopra dell'ostacolo, per poi farla tornare nella posizione di lavoro iniziale automaticamente.

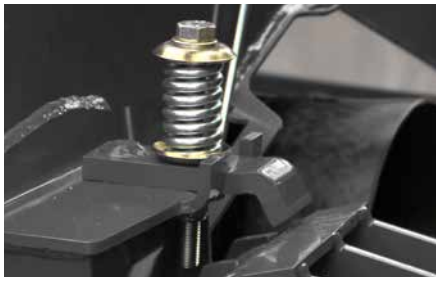

Protezione senza sforzi
Con questo sistema non sarà necessario dover fermare la macchina, né compiere una retromarcia per far tornare la macchina nella posizione di lavoro iniziale. Quest'ultimo processo avviene automaticamente grazie al sistema a molla presente sul BreakBack.

No tempi di fermo - no tempo perso!

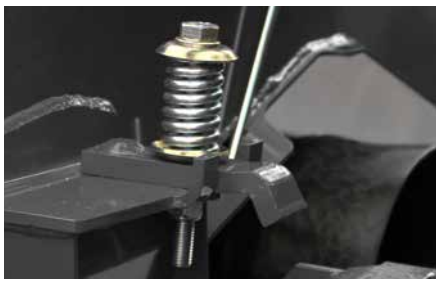

“***Protezione senza tempi di fermo***
- Un grande risparmio di tempo”

Una combinazione vincente: ***bassi costi ed un alto rendimento!***

Performance eccellenti e pesi ridotti - 8.70m di larghezza con solo 140hp
Le falciatrici EXTRΔ 390 e 395 sono una combinazione che fornisce performance efficienti con 8.70m e 9.50m di larghezza di lavoro comparate al peso leggero.

Le EXTRΔ 390 e 395 sono "eco-friendly" in quanto i consumi di carburante si riducono, la potenza richiesta è di soli 120hp. La massa totale di rispettivamente di 1360 e 1500kg, combinata ad una corretta distribuzione del peso riduce drasticamente le capacità di sollevamento e di potenza.

Progettata per andare incontro alle esigenze del taglio su larga scala, la EXTRΔ 390-395 presenta una unità di taglio sospesa al centro, in combinazione con i dischi a tre coltelli, protezione Vicon BreakBack e barra di taglio estremamente silenziosa

La EXTRΔ 390-395 in breve:

- Larghezza di lavoro da 8.70-9.50 m
- Non-Stop BreakBack
- Sospensioni centrali
- Dispositivo di parcheggio stabile
- Due opzioni di montaggio
- Posizione di trasporto in verticale
- Barra di taglio EXTRΔ completamente saldata con dischi triangolari.
- Kit di tensionatura idraulica - HGA

“***Lavora "on the GO"*** per un maggior comfort per l'operatore”

Eccellente adattamento al terreno

La EXTRΔ 390-395 è dotata di due robuste molle di compensazione con le quali è possibile registrare in modo molto semplice la pressione al suolo, adattando la macchina alle condizioni del terreno.

Manovre di fine campo

Durante le manovre ai bordi del campo, i cilindri idraulici, utilizzati anche per la messa in posizione di trasporto, sollevano le unità di taglio con una ottimale luce dal suolo, in modo da non danneggiare le andane.

Regolazione della pressione al suolo "on the go" optional.

Performance e comfort di grande livello

Questo kit permette infatti alle nuove EXTRΔ 390-395 di regolare idraulicamente la tensione delle molle direttamente dalla cabina del trattore anche in movimento.

Potrai pertanto passare da un terreno all’altro senza perdere tempo nelle regolazioni. E’ una soluzione molto semplice ma intelligente, un plus importante per ottimizzare il lavoro di falciatura.

Il livello di pressione scelto è visibile attraverso un indicatore meccanico. La possibilità di variare la pressione al suolo direttamente dalla cabina porterà benefici anche in termini di consumo del carburante.

Parcheggio semplice e sicuro.

Parcheggio, in tutta sicurezza

Grazie al nuovo dispositivo di stazionamento, il rimessaggio della EXTRΔ 390-395 è semplice e sicuro, lo spazio necessario è cosi ridotto al minimo.

L’EXTRΔ 390-395 si appoggia ad un robusto supporto, riducendo l’altezza totale sotto i 4m.

Una macchina ricca *di vantaggi*

Sospensioni centrali
Il Sistema di sospensioni centrali garantiscono una distribuzione del peso uniforme su tutta la larghezza di taglio, oltre ad un'ottima aderenza al terreno. Ciò permette inoltre una minore usura delle slitte.

Posizione di trasporto verticale
Per il trasporto la falciatrice si ripiega in posizione compatta e verticale sul retro del trattore, assicurando una distribuzione uniforme del peso, in quanto il baricentro della falciatrice si trova molto vicino al trattore. Altri vantaggi sono la larghezza. della macchina, che resta sempre inferiore a 3 m, e un'altezza di trasporto sempre sotto i 4 m

Due opzioni di montaggio.

Sistema NonStop BreakAway.

Sospensioni centrali.

Due opzioni di montaggio
Le EXTRΔ 390-395 possono essere regolate per adattarsi a diverse esigenze, come ad esempio nel lavoro in testata o frontalmente al trattore. Per assicurare la sovrapposizione ottimale tra l'unità anteriore e quella posteriore, queste ultime possono essere montate in due posizioni sul braccio di sospensione. Una soluzione che vi faciliterà il lavoro anche nei terreni in pendenza, senza la necessità di un equipaggiamento SideShift.

Sistema di sicurezza NonStop BreakBack
Il dispositivo Vicon NonStop BreakBack protegge da possibili urti della barra di taglio contro ostacoli in campo, il tutto senza mai fermare la macchina, evitando tempi morti

> “***Per assicurare la massima sovrapposizione*** le unità di taglio possono essere montate in due posizioni”

Manovre in testata.

Posizione di trasporto verticale.

Sospensioni centrali per *una grande stabilità*

Grandi larghezze di lavoro, peso ridotto
La serie di falciatrici portate posteriori EXTRΔ 300 comprende larghezze di lavoro da 2.8 a 4.0 m, con un peso che varia fra 810 e 940 kg, a seconda della larghezza di lavoro. Ciò significa che tutti questi modelli possono essere accoppiati anche con trattori piccoli e di bassa potenza, anche a partire da soli 50 hp. In combinazione con una falciatrice frontale 328F o 332F è possibile raggiungere una larghezza di lavoro complessiva di 6.8 m.

Sospensioni centrali
Le sospensioni centrali garantiscono una distribuzione uniforme del peso su entrambi i lati della barra di taglio. In questo modo l'adattamento al terreno sarà rapido ed accurato, con benefici di minore usura e di minore aggressività sul prodotto.

“ ***Lavora***
"on the go"”

Falciatrici EXTRΔ 328-332-336-340 in breve:

- Larghezze di lavoro: 2.80-3.20-3.50 e 4 m.
- NonStop BreakBack
- Trasporto verticale a 125°
- Regolazione idraulica della pressione al suolo
- Sospensioni centrali
- Scatola di trasmissione da 540/1000 giri/min
- Barra di taglio completamente saldata con dischi triangolari

Performance di taglio elevate
La grande molla di compensazione, in combinazione con le sospensioni centrali fornisce un perfetto galleggiamento della barra di taglio.

Performance e comfort di grande livello
Questo kit permette infatti alle nuove EXTRΔ 300 di regolare idraulicamente la tensione delle molle direttamente dalla cabina del trattore anche in movimento.

Potrai pertanto passare da un terreno all’altro senza perdere tempo nelle regolazioni. E’ una soluzione molto semplice ma intelligente, un plus importante per ottimizzare il lavoro di falciatura.

Il livello di pressione scelto è visibile attraverso un indicatore meccanico. La possibilità di variare la pressione al suolo direttamente dalla cabina porterà benefici anche in termini di consumo del carburante.

Una grande molla di compensazione assicura una distribuzione del peso ottimale su tutta la larghezza di taglio.

Dispositivo di parcheggio per semplice stoccaggio (opzionale).

Le sospensioni centrali permettono un preciso e rapido adattamento al terreno.

Progettata con la semplicità ***che tutti desiderano***

Semplice sollevamento a fine campo tramite cilindro idraulico, con ampia luce da terra.

Sollevamento a bordo campo
Questo può essere effettuato senza attivare l'attacco a 3 punti del trattore. Un cilindro idraulico permette alla macchina di sollevarsi e di tornare in posizione di lavoro, con grande disimpegno da terra. Lo stesso cilindro è utilizzato per la messa in posizione di trasporto.

Posizione di trasporto verticale fino a 125°, per una distribuzi one ottimale del peso.

Trasporto su strada
Durante il trasporto, la falciatrice viene ripiegata verticalmente di 125°. Questa posizione permette un'eccellente distribuzione del peso e garantisce la massima sicurezza anche a velocità più elevate.

NonStop BreakBack
Per garantire la massima protezione della barra di taglio, le falciatrici EXTRΔ 328-332-336-340 sono dotate di serie del dispositivo di sicurezza Vicon Non-Stop BreakBack. In caso di ostacoli, la barra di taglio viene sollevata e spostata all'indietro e torna automaticamente nella posizione di lavoro iniziale una volta superato l'ostacolo.

Velocità regolabile della PTO
Le Vicon EXTRΔ 328-332-336-340 possono variare il regime della presa di forza da 540 a 1000 giri/min. Questa operazione non richiede un'attrezzatura aggiuntiva, sarà solamente necessario far ruotare la scatola di trasmissione di 180°.

Adatto a tutti i tipi di trattori
I perni di attacco sono regolabili in quattro posizioni diverse, in modo da permettere un semplice adattamento e compatibilità con ogni tipo di trattore. Inoltre è possibile combinare questo modello con la falciatrice frontale EXTRΔ 328F o 332F, ottimizzando le posizioni n modo da utilizzare l'intera larghezza di lavoro disponibili.

Inoltre l'unità di taglio può essere montata in due differenti posizioni sulla sospensione per un semplice settaggio dell'ottimale overlap.

Sicurezza Non-Stop BreakBack.

La velocità della presa di forza può essere variata da 540 a 1000 giri/min, senza l'ausilio di attrezzature aggiuntive.

Due opzioni di montaggio per creare una sovrapposizone ottimale in caso di combinazione con una falciatrice frontale.

Peso ridotto, ***più velocità***

Falciatrici frontali per ogni terreno
A parte la grande capacità di adattamento ad ogni terreno, la semplicità delle regolazioni ed il peso ridotto sono le caratteristiche principali di queste falciatrici. Otto dischi controrotanti assicurano un taglio di elevata qualità, permettendo una rapida ricrescita del foraggio dopo il suo taglio.

Le falciatrici EXTRΔ 328F e 332F sono particolarmente indicate per il lavoro quotidiano, anche in combinazione con una falciatrice posteriore o con un carro autocaricante oppure come parte di una combinazione Butterfly.

Con una larghezza di lavoro da 2.80 a 3.20 m e un peso di soli 670-690 kg, le EXTRΔ 328F e 332F richiedono una potenza di soli 45 hp. Si possono combinare con un modello posteriore da 3.20 m, in modo da raggiungere una larghezza di lavoro fino a 6,80 m.

Ottima visibilità dalla cabina del trattore.

Facile accesso alla barra di taglio grazie alle protezioni frontali e laterali pieghevoli.

EXTRΔ 328F-332F in breve:

- Larghezza di lavoro da 2.80-3.20 m
- Protezione Break-Away
- Larghezza regolabile dell'andana
- Scatola di trasmis. a 750/1000 giri/min
- Eccellente adattamento al terreno
- Barra di taglio EXTRΔ completamente saldata con dischi triangolari.

Grande affidabilità

La reattiva cinematica della macchina, associata al disegno della testata d'attacco, assicura la massima protezione dagli ostacoli, anche da quelli più piccoli.

L'unità di taglio indietreggerà automaticamente sollevandosi, evitando l'ostacolo senza alcuna necessità di fermare la macchina e preservandola da shock e carichi eccessivi.

Una facile manutenzione

La EXTRΔ 328F-332F offre una incomparabile facilità di accesso per la manutenzione. Infatti, il cover anteriore si può aprire anche a macchina sollevata.

Scatola di trasmissione a doppia velocità

La velocità standard della presa di forza è 1000 giri/min. Tuttavia è possibile abbassare il regime a 750 giri/min semplicemente azionando una puleggia, risparmiando sul carburante ma mantenendo comunque una velocità adeguata. Una soluzione innovativa che risolve il problema con trattori che non hanno la presa di forza a regime eco.

> "***Segue perfettamente*** il profilo del terreno"

La macchina è provvista standard di due dischi andanatori, in grado di formare un'andana da 2.20 a 2.40 m.

La variazione dei regimi di giri della PTO da 750 a 1000 giri/min si effettua tramite puleggia.

Andanare...
Un nuovo metodo brevettato!

La trasmissione a due velocità è di serie su EXTRΔ 332XF. La velocità standard è 1000 min. E' possibile commutazione la trasmissione delle pulegge a 750 giri/min, per un ridotto consumo di carburante.

Non solo taglio con la EXTRΔ 332XF!
Questa è la prima falciatrice a dischi frontale a disporre di un sistema di formazione d'andana a trasmissione attiva, progettato sia per effettuare lo spandimento a pieno campo sia per formare andane strette. Il passaggio tra le diverse misure è fatto in modo molto rapido ed intuitivo, senza bisogno di attrezzi, semplicemente rilasciando i blocchi dei deflettori e rimettendoli nella posizione desiderata. In caso di spandimento a pieno campo, i deflettori saranno rimossi e posizionati sulla falciatrice.

Grazie alla possibilità di formare andane di 3 larghezze diverse (1,00-1.15 e 1.30m) e di effettuare lo spandimento a 2.20m, la EXTRΔ 332XF offre esattamente tutta la flessibilità che cercano gli agricoltori. Potrete formare andane strette che non verranno calpestate dalla carreggiata del trattore, oppure a spandimento largo per un più veloce essicamento del foraggio.

Sistema di formazione d'andana a trasmissione diretta per andane ariose e omogenee.

La larghezza dell'andana è variabile semplicemente sbloccando i deflettori d'andana e regolandoli nella posizione desiderata.

Una falciatrice duttile

La EXTRΔ 332XF dà il massimo in tutte le combinazioni , sia con falciatrici portate posteriori, in solo o accoppiata ad un carro autocaricante. Anche le andane più piccole, da 1 m, non saranno calpestate dalle ruote di trattori a carreggiata stretta e saranno raccolte intatte dal pick-up dell'autocaricante.

Le andane regolabili vi permetteranno di scegliere la corretta larghezza in relazione al tipo di prodotto ed alle condizioni climatiche. Dato che il foraggio si essica durante una lunga giornata di lavoro, l'andana può essere impostata sulla larghezza minore all'inizio della giornata; e successivamente può essere modificata in una maggiore durante il giorno, per assicurare la consistenza e la qualità più adatta

Andane ariose e pulite

La coclea a trasmissione diretta assicura il flusso di elevate quantità di foraggio verso il centro della falciatrice, lasciando sempre un'andana di forma regolare. Il foraggio viene subito rimosso dai dischi, in modo che il taglio sia sempre ottimale. Ciascun lato della coclea lavora in combinazione con un'apposita lamiera che conduce il foraggio fino al centro della macchina, senza alcuna perdita o contaminazione, spesso presenti nei sistemi con ruota andanatrice. La EXTRΔ 332XF non solo sposta due andane una accanto all'altra, come accade nelle falciatrici a tamburo, ma può anche collocare il prodotto tagliato in un'unica andana ariosa e omogenea, accelerando notevolmente il processo di essicamento.

> "***Progettata*** per formare le andane o taglio a pieno campo"

La EXTRΔ 332XF è la macchina ideale per la combinazione ad un carro autocaricante.

Risparmio sui costi

L'azionamento della EXTRΔ 332XF avviene a mezzo di un sistema di trasmissione molto semplice ma efficiente. Una ridotta scatola di trasmissione, collegata alla scatola principale, effettua la trasmissione sulla coclea per mezzo di una cinghia a V. Questo sistema, in combinazione con la struttura della coclea, richiede una richiesta di potenza aggiuntiva di soli 5 hp! In totale la coclea ed il sistema di trasmissione aggiungono approssimativamente un peso di 150kg alla struttura della falciatrice, per un peso complessivo di 855kg ed una richiesta di potenza di soli 60 hp.

Un ottimo adattamento ***al terreno!***

Un ineguagliabile adattamento al terreno
Le falciatrici EXTRΔ 300F e XF sono state progettate per adattarsi a tutte le condizioni del terreno. Di serie la barra falciante ha una escursione di 430 mm verso l'alto e di 210 mm verso il basso, con un'angolazione trasversale di 17°. Questo largo spettro di movimento permette alla macchina di adeguarsi al dislivello del terreno senza sovraccaricare la barra di taglio.

“***Sospensioni flottanti.***
Adattamento tridimensionale”

L'unità di taglio si muove indipendentemente dal sollevatore del trattore, in questo modo l'adattamento al terreno sarà più preciso.

Le due molle consentono un ottimo adattamento al terreno.

La soluzione BreakBack, integrata nella testata d'attacco, protegge dagli ostacoli esterni.

Libertà di movimento
Il sollevatore frontale del trattore non subisce usura, in quanto la struttura delle sospensioni di questa falciatrice non richiede l'impiego di un attacco frontale flessibile: la macchina si muove indipendentemente.

Semplicità d'uso
Registrare la macchina secondo le proprie esigenze è molto semplice. Il sollevatore frontale viene impostato ad un'altezza particolare, mentre l'unità di taglio viene azionata tramite un cilindro idraulico.

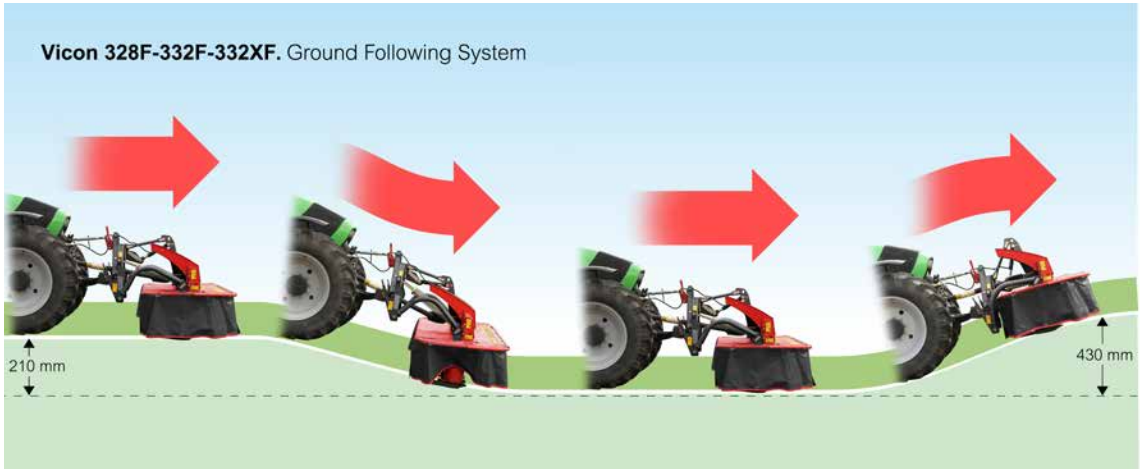

Ottimo livellamento al terreno, grazie all'escursione di movime nto della barra falciante compresa fra 430 mm verso l'alto e 210 mm verso il basso.

Una struttura compatta ed ***un elevato rendimento***

Sospensioni centrali per una distribuzione uniforme del peso ed un veloce adattamento al profilo del terreno, anche a quelli più irregolari.

Gamma EXTRΔ 400H

Vicon offre una gamma di falciatrici a dischi con sospensione centrale idraulica e tre diverse larghezze di lavoro: 2.80, 3.20e 4.0 m. I modelli EXTRΔ 400 presentano la tipica barra di taglio dei modelli EXTRΔ, con dischi controrotanti in numero pari che garantiscono una continuità di taglio e ottimi risultati in ogni condizione.

EXTRΔ 400H in breve:

- Sospensione idraulica per una regolazione precisa della pressione al suolo ed un ottimo adattamento al terreno.
- Sospensioni centrali per una distribuzione del peso omogenea, stabilità e rapidità nelle manovre di fine campo.
- Facile sollevamento ai bordi del campo senza necessità di impiegare il sollevatore a tre punti del trattore; ottimale luce da terra.
- Sistema di protezione della barra di taglio BreakBack
- Ottimo adattamento anche nei terreni in pendenza, con un'angolazione di 15° verso l'alto e verso il basso.

Sospensioni idrauliche per una regolazione della pressione al suolo molto precisa (modello EXTRΔ 440H).

Regolazione idraulica della pressione (modelli EXTRΔ 428H e 432H).

La macchina può lavorare ad un'angolazione di 15° sia verso l'alto che verso il basso.

Tutte le irregolarità del terreno vengono ammortizzate dalle sospensioni.

Vantaggi evidenti

Le sospensioni centrali di questi modelli offrono evidenti vantaggi, come ad esempio una pressione al suolo ottimale ed un rapido adattamento in diverse condizioni del terreno. Queste caratteristiche facilitano l'ottenimento di un taglio preciso, nel completo rispetto del foraggio.

Affidabilità anche nei terreni ***in pendenza!***

Flessibilità anche in pendenza
La struttura delle sospensioni, con un punto centrale pivottante, garantisce grande flessibilità in tutta la gamma, permettendo di muovere l'angolazione di lavoro di 15° verso il basso o verso l'alto. Ciò significa che anche nei terreni in pendenza o ai bordi campo si avrà un ottimo adattamento al terreno.

Superbo adattamento al terreno
Registrare la pressione al suolo è un'operazione molto veloce e semplice, grazie al sistema di regolazione formato da un cilindro a due camere ed una valvola idraulica. Il valore della pressione al suolo è ben visibile da un manometro posizionato sulla macchina.

Cilindro di disimpegno a fine campo.

NonStop BreakAway.

Trasmissione diretta dalla scatola di trasmissione al primo disco.

Sospensioni Idrauliche
La gamma EXTRΔ 400H viene proposta con sospensioni idrauliche in grado di offrire un ottimo adattamento al terreno ed una pressione al suolo sempre costante.

4 m di efficienza
Il modello EXTRΔ 440H è una falciatrice altamente professionale, che offre una larghezza di taglio di 4m e 10 dischi controrotanti, con un cilindro supplementare che assicura un ottimo galleggiamento sull'intera larghezza di lavoro.

Facile sollevamento a fine campo
Il sollevamento delle EXTRΔ 400H avviene tramite semplice azionamento di un cilindro idraulico, in modo da non rendere necessario l'utilizzo del sollevatore a tre punti del trattore. In questo modo anche l'usura del trattore e della macchina saranno minori.

Sistema BreakBack NonStop
Anche le falciatrici EXTRΔ 400 H sono provviste del sistema di protezione Vicon BreakBack, che fa indietreggiare la barra di taglio e la solleva per evitare urti in caso di ostacoli in campo. Successivamente la barra ritorna in posizione di lavoro automaticamente. In questo modo non dovrete fermare la macchina e risparmierete tempo.

"*Elevata* flessibilità"

Velocità e sicurezza
Per il trasporto la falciatrice assume una posizione orizzontale e molto vicina rispetto al trattore. Il baricentro resta molto basso, il che è sinonimo di stabilità e sicurezza anche a velocità elevate.

Una trasmissione eccellente
Le falciatrici EXTRΔ 400H dispongono di un sistema di trasmissione diretto al primo disco. In questo modo la trasmissione è efficiente e garantisce di sfruttare al massimo l'intera capacità della barra di taglio.

Longevità e semplicità ***nel lavoro***

Un buonissimo rapporto qualità/prezzo
Le EXTRΔ 200 sono falciatrici leggere e compatte, in grado di dare un buon rendimento ad un costo competitivo. Sono disponibili in larghezze di lavoro da 2.80 a 3.20 m.

Caratteristica principale è la barra di taglio EXTRΔ con dischi triangolari che garantiscono un taglio continuo e sempre eccellente, in qualsiasi condizione.

Facilità d'uso
Impostare le molle delle sospensioni per la reg. della pressione al suolo è semplice. Una volta che la macchina e stata impostata le operazioni possono essere svolte dalla cabina del trattore. Non è necessario usare il sollevatore a 3 punti del trattore per sollevare la macchina in testata o per metterla in posizione di trasporto.

EXTRΔ 200 in breve:
- Larghezza di lavoro: 2.80 - 3.20m
- Movimenti in pendenza con angolazione da 35° verso l'alto e verso il basso
- Protezione della barra di taglio NonStop BreakBack
- Cinghia di trasmissione a V su molle
- Facile registrazione della pressione al suolo

NonStop BreakAway system.

Accessorio in opzione per condizioni collinari.

"Performance eccellenti in tutte le condizioni di prodotto"

Protezione della barra di taglio
Grazie al sistema BreakBack integrato, in caso di ostacoli la barra di taglio viene sollevata e spostata all'indietro. Una volta superato l'ostacolo torna automaticamente nella posizione di lavoro iniziale. Per le aree più collinari è disponibile una soluzione ulteriore, in opzione.

Una trasmissione efficace
La cinghia a V, flessibile e caricata a molla, garantisce un'ottima trasmissione della potenza su tutte le falciatrici della serie. Quando la cinghia si allenta, la molla spinge la ruota di trasmissione verso l'esterno, in modo da tendere automaticamente la cinghia.

Quattro cinghie a V assicurano un'efficientissima trasmissione della potenza.

Molle di sospensione facilmente regolabili.

Massima
Flessibilità

Sicura posizione di trasporto vicina al trattore.

Sicurezza in trasporto
La posizione di trasporto viene impostata idraulicamente. La falciatrice viene ripiegata verticalmente dietro il trattore in una posizione di estrema stabilità: molto vicina al trattore e mantenendo basso il baricentro. In questo modo anche la distribuzione del peso è ottimale. Facile e sicura!

Sollevamento a fine campo tramite cilindro idraulico.

> “***La progettazione permette*** il taglio anche in angoli estremi”

Sospensioni flessibili
I modelli Vicon EXTRΔ 200 presentano un sistema di sospensioni dalla regolazione molto semplice e precisa, che permette di ottenere un ottimo adattamento al terreno. Lavorare in terreni irregolari o pendenza non sarà un problema, grazie anche all’angolazione di lavoro di ben 35° sia verso l’alto che verso il basso.

Disco andanatore in opzione.

Accessori Opzionali
Con la serie EXTRΔ 200 è disponibile un‘ampia gamma di accessori opzionali, inclusi i dischi andanatori o i deflettori d‘andana. Questi attrezzi permettono di separare il foraggio tagliato da quello non tagliato. Inoltre è disponibile il kit opzionale delle slitte a taglio alto, ideale per i terreni sassosi.

Grande flessibilità nei terreni irregolari.

Facile accesso alla barra di taglio.

Performance efficienti ***ed affidabili***

Protezione a molla BreakBack.

Progettazione semplice e flessibile
La serie EXTRΔ 100 è caratterizzata dalla barra di taglio EXTRΔ, progettata per garantire una ridotta manutenzione ed un lavoro a bassa rumorosità.

La barra EXTRΔ ha una maggiore capacità di olio rispetto ai competitors, diminuendo così il rischio di surriscaldamenti anche con utilizzo intensivo. Il particolare profilo ricurvo degli ingranaggi assicura un' efficiente trasmissione a basso regime.

Sistema BreakAway
Un'efficiente protezione della barra di taglio è garantita grazie al sistema Vicon BreakBack, che permette alla barra di evitare eventuali ostacoli presenti in campo riportandola automaticamente nella posizione di lavoro iniziale. Senza tempi di fermo!

Veloce sollevamento a fine campo
La falciatrice, una volta arrivata a fine campo, viene sollevata da un cilindro idraulico. Questa soluzione consente di ridurre l'usura del trattore e della macchina, in quanto non richiede l'impiego del sollevatore a tre punti del trattore e riducendo le vibrazioni di trasmissione.

Compatta in trasporto
La posizione di trasporto verticale e molto vicina al trattore è garanzia di un'ottima distribuzione del peso e grande stabilità durante il trasporto

La EXTRΔ 100 in breve:
- Larghezze di lavoro: 1.70 - 2,20 - 2.40 m
- Barra di taglio EXTRΔ completamente saldata
- Protezione BreakBack
- Posizione di trasporto verticale
- Modello compatto e adatto a trattori di piccole dimensioni

EXTRΔ 117 – 1.70m larghezza di lavoro.

EXTRΔ 122 – 2.20m larghezza di lavoro.

EXTRΔ 124 – 2.40m larghezza di lavoro.

Taglio a due angolazioni opposte.

Facile sollevamento a fine campo.

Trasporto stabile e sicuro grazie al posizionamento della falciatrice vicino al trattore.

Parti di Ricambio e Servizi Originali
E' cio che rende la tua macchina una Vicon

Le parti originali di Vicon sono pezzi importanti nel DNA della tua macchina. Le nostre parti sono prodotte con le stesse specifiche rigorose con cui sono prodotte le macchine, ed inoltre garantiscono di lavorare e di adattarsi alla macchina nel miglior modo possibile per permetterti di «correre» al ritmo ottimale.

Riteniamo che ogni vendita di una macchina Vicon sia l'inizio di una relazione a lungo termine. La nostra missione e quella di fornire i clienti con una rete di parti di ricambio e servizi sicura e di garantire che lavorino perfettamente in campo. Non compromettere l'autenticita delle macchine con soluzioni a basso costo, i Ricambi originali di Vicon sono la soluzione garantita per un'esperienza ottimale.

Il tuo specialista dei ricambi
Il concessionario locale Vicon e sempre pronto ad assisterti con ricambi e servizio. E' un fedele alleato che conosce perfettamente la tua attrezzatura. Il concessionario ha tutti i ricambi di cui necessiti e avra anche le strutture per l'assistenza della tua macchina.

> "***Parti di ricambio originali,*** il vero DNA della tua macchina"

Sempre disponibile
Il tempo e denaro e noi sappiamo bene l'importanza di ricevere le parti esatte al momento giusto! Il tuo concessionario Vicon e supportato da una vasta rete di distribuzione, per fornire esattamente quello di cui avete bisogno in qualsiasi momento.

Semplice accesso alle informazioni
Stai cercando una panoramica completa dei ricambi della tua macchina? Stai cercando dettagli tecnici ulteriori? Il nostro database Online, My Vicon, fornisce tutte le informazioni disponibili sulla macchina. Vari documenti come: manuali uso e manutenzione, software update e FAQ'S tutto in uno. My Vicon e disponibile in diverse lingue e si puo fare accesso dove e quando si vuole. Le risposte sono a pochi clic!

Caratteristiche Tecniche

Model EXTRΔ	Falciatrice portata laterale						Falcia. portata centrale	
	117	122	124	224	228	232	432H	436H
Dimensioni e Peso								
Larghezza di lavoro (m)	1.66	2.16	2.42	2.42	2.84	3.18	3.18	3.50
Peso, approx (kg)	395	455	475	606	666	680	805	1020
Larghezza di trasporto (m)	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	<3.0	<3.0
Lunghezza in trasporto (m)								
Attacco al trattore								
Attacco (CAT)	2	2	2	2	2	2	2	2
PTO (rpm)	540	540	540	540	540	540	540	1000
Min. potenza richiesta PTO (KW/hp)	26/36	31/42	34/46	33/45	37/50	40/55	40/55	45/60
Operazioni								
Numero di dischi e coltelli	4/12	6/18	6/18	6/18	8/24	8/24	8/24	10/30
Numero di distributori idraulici	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 D	1 D
Angolo di taglio °	-45 / +15	-45 / +15	-45 / +15	-35 / +35	-35 / +35	-35 / +35	-15/+15	-15/+15
Altezza delle stoppie (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
NonStop BreakAway	-	-	-	●	●	●	●	●
Cardano a ruota libera	●	●	●	●	●	●	●	●
Cardano con frizione	-	-	-	-	-	-	●	●
Accessori Opzionali								
Deflettore d'andana (dx/sx)	●/-	●/-	●/-	O/O	O/O	O/O	-/-	-/-
Disco andanatore (dx/sx)	O/-	O/-	O/-	O/-	O/-	O/-	●/O	●/O
Kit slitte taglio alto +20/+40/+80 mm	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit - Cambio rapido coltelli	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit Luci	O	O	O	O	O	O	O	O
Alette per aumento flusso	O	O	O	O	O	O	O	O
Divisore d'andana	-	-	-	-	-	-	O	O
HGA	-	-	-	-	-	-	-	-

● Standard O Opzione - Non Disponibile * Minima richiesta sul peso del trattore.

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori di stampa od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, specifiche tecniche e attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore di zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, senza obbligo di preavviso alcuno. I dispositivi di sicurezza

Falciatrice portata centrale							Falciatrice Portata Frontale		
440H	**328**	**332**	**336**	**340**	**390**	**395**	**328F**	**332F**	**332XF**
3.94	2.84	3.18	3.50	3.94	8.7	9.5	2.84	3.18	3.18
1060	805	870	915	1045	1327	1500	670	710	875
<3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	<3.0	<3.0	2.6	3.0	3.0
	2.8	3.3	3.7	3.7	<4.0	<4.0			
2	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2	2	2
1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	750/1000	750/1000	750/1000
50/70*	37/50	40/55	44/60	51/70	105/140	110/150	33/45	40/55	45/60
10/30	8/24	8/24	10/30	10/30	16/48	16/48	8/24	8/24	8/24
1 D	1 S	1 S	1 S	1 S	2 D	2 D	1 S	1 S	1 S
-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-17/+17	-17/+17	-17/+17
30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
0/0	●/0	●/0	●/0	●/0	●/0	●/0	0/0	0/0	0/0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
-	0	0	0	0	0	0	-	-	-

potrebbero venire rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, per presentare al meglio le funzionalità della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi dalle macchine. Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata.
© Kverneland Group Kerteminde AS

Una storia orgogliosa con innovazioni che hanno lasciato il segno

1910
La storia di Vicon è iniziata da Hermanus Visser.

1949
Vicon andanatore stellare

1958
Vicon Spandicon-cime a pendolor

1962
Botte del diserbo a bassa pressione

1961
Il voltafieno

1966
La prima falciatrice di Vicon a due dischi

1976
Dischi Triangolari

1983
HP1600 pressa per balle ad alta densità

1985
Il primo terminale di controllo CAN-bus

1989
Il primo pick-up con infaldatore a coltelli



2004
Barra in alluminio

2011
GEOSPREAD®, controllo sezioni con GPS

2015
Rotopressa Non-Stop FastBale

2016
Falciacon-dizionatrice premiata per la sospensione QuattroLink®



2018
Vicon GEOMOW® e GEORAKE®



My way of Farming!

www.viconitalia.it

Kverneland Group Italia S.r.l
Via Dell'Industria, 22/A
46043 Castiglione D/S (MN)
Tel: +390376-944733 Fax: +390376-944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

F-1236-IT_07-2019