

Rotopresse

RF4225, RF4325,
RF4325 FlexiWrap



Rotopresse a camera fissa



My way of Farming!



AGGIUNGI VALORE AL TUO FORAGGIO

My way of Farming!



Lavorare la terra, gestire la mia azienda agricola ed essere in sintonia con la natura. L'agricoltura è il mio modo di vivere, e nonostante talvolta sia dura, non mi stanco mai dei miei compiti giornalieri e di prendermi cura della mia terra e del mio bestiame. Sto al passo con l'evoluzione, ma restando fedele alle mie filosofie personali ed applicando la strategia più adatta.

Influenzo e modello il mio futuro, combinando l'abilità con le moderne tecnologie, utilizzando le migliori attrezzature. Cerco attivamente nuove opportunità, restando innovativo nel modo di lavorare. Lavoro duramente per far crescere un buon raccolto. Sono appassionato del mio bestiame e gli fornisco il meglio. La mia azienda e il suo rendimento riflettono chi sono, perché dedico cuore e anima al mio lavoro.

L'agricoltura è passione, crescendo e sviluppando il mio raccolto, la mia azienda, me stesso e la mia strada.





“ **Bassi costi**
elevata
profittabilità”

Serie Vicon RV4000

Elevato output, elevate Performance

La produzione di balle ad un nuovo livello

Molti anni di esperienza nel settore delle rotopresse sono incorporati nell'ultima serie RF4000 a camera fissa. Il loro design ottimizzato fornisce una qualità della palla ineguagliabile ed eccezionale affidabilità. La produzione di balle di alta qualità ed elevata efficienza.

Produzione di rotopresse a livelli elevati. L'esperienza di anni nella raccolta del foraggio è parte integrante dell'ultima serie di rotopresse a camera fissa

RF4000. Il loro design ottimizzato fornisce un'imbattibile qualità della palla, superba produttività e insuperabile affidabilità.

La produzione di balle di alta qualità è essenziale per le aziende efficienti. I professionisti con esperienza apprezzano le balle con ottima forma e densità. Non solo sono belle da vedere ma sono migliori durante la fasciatura, il trasporto e lo stoccaggio. Tutto ciò col vantaggio della conservazione del prodotto aumentando la qualità nell'alimentazione degli animali.

Performance elevate *con ogni tipo di prodotto*



Affidabilità riconosciuta

Il pick-up della serie RF, combina prestazioni eccezionali ad una grande affidabilità. È facile notare la differenza con le altre macchine sul mercato: ogni barra porta denti ha diversi cuscinetti e tutti i pick-up da 2,2 m hanno la doppia trasmissione - Grande produttività ridotto consumo.

Elevata capacità del Pick-up

Il pick-up a basso profilo con larghezza di lavoro da 2,2 m assicura una raccolta eccellente e pulita anche a velocità di lavoro elevate e nelle più difficili condizioni di lavoro più difficili.

Larghezza di trasporto compatta

L'esclusivo sistema di trasmissione permette di mantenere le ruote del pick-up entro la larghezza complessiva della macchina, eliminando la necessità di rimuoverli per il trasporto su strada e riducendo i tempi morti tra un appezzamento e l'altro.



2,2 m Pick-up.

“Il deflettore, con rullo di grande diametro, per velocità di avanzamento maggiore”



Trasmissione compatta.

Pick-up extra-largo di 2,2 m (Standard sui modelli con infaldatore con rotore e SuperCut)

- 5 barre portadenti con 32 denti ciascuna
- Ogni barra è supportata da cuscinetti su tutta la sua larghezza
- Deflettore a rullo di pre-compressione dell'andana di ampio diametro per grandi quantità e velocità di lavoro
- Innovativo design in sagoma del sistema di trasmissione
- Nessun bisogno di rimuovere i ruotini del pick-up per la circolazione su strada

Pick-up di 2,0 m (Standard sui modelli con camera mista rulli e catene; con infaldatore a forche)

- 4 barre portadenti con 28 denti ciascuna
- Cuscinetto di supporto centrale per ciascuna barra
- Innovativo design in sagoma del sistema di trasmissione del pick up
- Deflettore a rullo per la pre-compressione del prodotto in entrata e mantenimento di un flusso costante



Ruote pick up sovradimensionate e flottanti con semplice regolazione dell'altezza di lavoro.



Il deflettore, con rullo di grande diametro, per velocità di avanzamento maggiore.

Capacità superiore: *alimentazione efficiente ed affidabile*



Infaldatore Singolo.

RF4225

La RF4225, a camera mista, è disponibile con infaldatore a forche o a rotore PowerFeed.

RF4325

La RF4325, con camera completamente a rulli, è disponibile con sistemi infaldatori PowerFeed o SuperCut.

Diversi tipi di infaldatori

Con diversi tipi di infaldatori, ogni richiesta e carico di lavoro è soddisfatta. Ciascun sistema è stato studiato per accoppiarsi perfettamente alle esigenze di alimentazione della camera e ottimizzare la formazione della balla.

Infaldatore e forche

I modelli RF4225 offrono la possibilità di avere un infaldatore a forche con un buon rapporto qualità-prezzo. Esso consente il diretto trasferimento del prodotto alla camera. L'ampia apertura favorisce grandi capacità in entrata garantendo contemporaneamente il trattamento delicato anche di prodotti con rischio elevato di perdite di foglia.



Infaldatore Power Feed.



SuperCut-14.



SuperCut-25.

Rotore PowerFeed per la massima produttività

Il rotore PowerFeed Vicon fornisce una grandissima capacità di alimentazione gestendo prodotti umidi e secchi in tutte le condizioni. Il rotore PowerFeed, con i suoi 14 denti, spinge il prodotto nella camera facilitando contemporaneamente la rotazione della palla.

SuperCut-14

Il sistema a coltelli SuperCut-14 garantisce una alimentazione veloce ed efficiente. Con un taglio di 70 mm è la soluzione ideale per produrre balle ad alta densità con migliore fermentazione dell'insilato. Ogni dente ha un sistema di sicurezza a molla con reset automatico.

SuperCut-25

SuperCut-25 con un sistema di pre-taglio e una lunghezza di taglio di 40mm fornisce la soluzione per massimizzare la qualità del foraggio. Selezione di 25,13,12,6 o 0 coltelli per la massima flessibilità.

“**Foraggio di elevata qualità grazie alle rotopresse Vicon**”


Coltelli a doppia protezione

Il sistema SuperCut-25 ha due livelli di protezione dei coltelli contro gli ostacoli. Se un piccolo oggetto colpisce il coltello, esso arretra senza perdere la capacità di taglio. Se un oggetto indesiderato più grande dovesse entrare, il coltello arretra e si abbassa facilitandone l'espulsione per poi tornare in posizione automaticamente.


Sistema a parallelogramma DropFloor per facilitare l'eventuale sgolfamento

Per superare velocemente e semplicemente ogni intasamento, i sistemi di alimentazione PowerFeed e SuperCut sono dotati di DropFloor. Il dispositivo non solo abbassa la parte posteriore del fondo ma tramite un parallelogramma inclina anche la parte anteriore dove potrebbe accumularsi più prodotto.


Semplice rimozione delle ostruzioni = più tempo per la pressatura

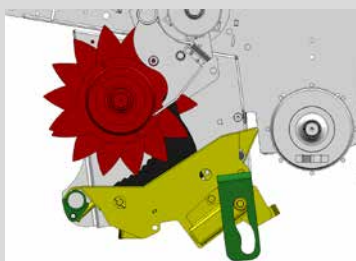

Drop Floor in posizione di lavoro.

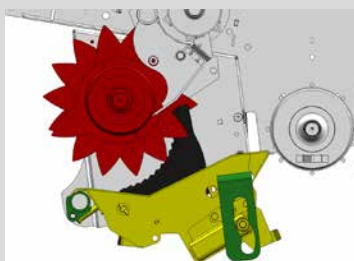

Drop Floor in posizione intermedia

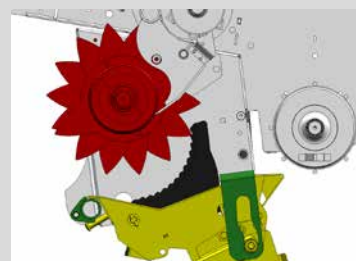

Drop Floor in posizione completamente abbassata.

(*) Non disponibile per RF4225

PowerBind:

Balle perfette - di volta in volta



Con una rotopressa RF Vicon sei sicuro di completare sempre ogni tua giornata di lavoro. I sistemi di legatura con rete o spago PowerBind assicurano balle serrate precise ed uniformi.

Legatura rapida

Sistema di legatura brevettato PowerBind. Il PowerBind elimina la necessità dei problematici rulli di alimentazione e permette di ridurre il tempo di legatura garantendo il minor tempo di legatura sul mercato.

Minor tempo di legatura - più tempo per l'imballaggio

La rete è mantenuta costantemente tesa dal braccio del PowerBind. Quando la balle è completa, il braccio si muove verso la camera e la rete è rilasciata direttamente sulla balle con un movimento che fornisce un'iniezione

accurata e estremamente affidabile mantenendo la rete in tensione permanente. Il PowerBind fornisce la confidenza propria di un lavoro professionale, senza influenze esterne come ad esempio il vento o gli steli rigidi del foraggio imballato.

Carico del rotolo facilitato

Per una maggior facilità di carico, il PowerBind offre uno stoccaggio della bobina molto basso. Per rimpiazzare quella esaurita è sufficiente allentare la sicurezza e rimuovere la vecchia per la nuova.





Il sistema di legatura con rete PowerBind distribuisce la rete oltre i bordi della palla.



Stoccaggio di rete e spago accessibile facilmente, per lunghe giornate di lavoro.



Stoccaggio fino a 8 rotoli di spago.




Altezza di carico dei rotoli molto bassa.

“Legatura veloce
– semplice carico
dei rotoli”



Legatura con spago (a richiesta)

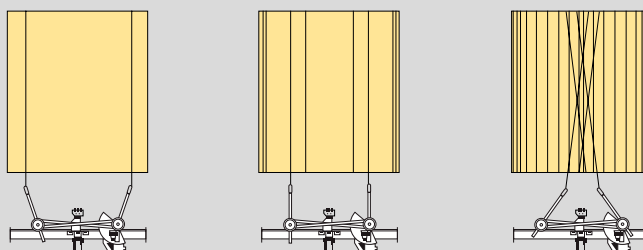

Doppio tubo d'iniezione. La legatura simultanea da entrambe i lati con l'incrocio sul centro, evita l'effetto dei fili penzolanti. Completamente programmabile, permette la produzione di balle sempre perfette in tutte le condizioni.

Sistemi di controllo semplici nell'uso: *regolazione e gestione*



Control System

La serie di rotopresse a camera fissa RF sono caratterizzate da un sistema di gestione pensato per mantenere le lunghe giornate di lavoro il meno stressanti possibile. Il display con colori chiari e grafica semplice mostra intuitivamente le informazioni di lavoro. Tutte le più importanti regolazioni sono fatte comodamente dalla cabina del trattore.

Focus 3

Il nuovo Focus 3 è pensato per la gestione semplice con le seguenti funzioni direttamente attuate dal terminale:

- Regolazione della densità
- Selezione della legatura (con rete o spago)
- Regolazione della quantità di rete o spago
- Informazioni sul ciclo di legatura
- Selezione tra legatura manuale o automatica
- Conta balle parziale o totale con memoria (fino a 5 giorni)
- Selezione dei coltelli e controllo del DropFloor (quando presenti) e del pick-up



“Tutto sotto controllo con la tecnologia ISOBUS”

ISOBUS (a richiesta)

Tutti i modelli possono essere equipaggiati a richiesta con la tecnologia ISOBUS per abilitare l'imballatrice alla gestione dal terminale del trattore (ISOBUS). Oltre alla connessione diretta al trattore, questo tipo di optional può essere accoppiato ai monitor touch screen IsoMatch Tellus PRO e GO.



Terminale Tellus GO .

IsoMatch Tellus GO* - Terminale ISOBUS compatto

L'IsoMatch Tellus GO è un terminale ISOBUS completo. Il design compatto lo rende facile da integrare nella cabina del trattore. Il Tellus GO ha un display da 7 pollici touch screen con tasti fisici combinati con un mouse rotativo che seleziona le funzioni principali.



Terminale IsoMatch Tellus.

I terminale IsoMatch Tellus PRO*

Il terminale IsoMatch Tellus PRO è un terminale virtuale che combina una doppia visuale in una unica schermata . Il touch screen da 12 pollici offre ergonomia ed è pensato per una visione chiara durante le lunghe giornate di lavoro.

Con un sempre crescente numero di funzionalità, come ad esempio le videocamere per la visione posteriore IsoMatch Eye, il terminale IsoMatch Tellus PRO permette la visualizzazione dell'interfaccia della macchina nella parte superiore dello schermo, e un'ulteriore funzionalità nella parte inferiore; nell'esempio, le videocamere.



SERIE RF4000 ROTOPRESSE

My way of Farming!

Decenni di esperienza nella progettazione di rotopresse. L'ultima generazione di Vicon fissa vi darà la certezza di impareggiabili prestazioni e la capacità di far fronte ad una un'ampia varietà di condizioni di prodotto. Con un'enfasi particolare ad alto rendimento e prestazioni affidabili, durature nel tempo, Una rotopressa a camera fissa Vicon sarà un investimento redditizio per il tuo business.



RF4225

RotaMax: rulli, catene e barrette per un eccellente trattamento del prodotto in tutte le condizioni. Diametro balle: 1.25m



RF4325

PowerMax: camera completamente a rulli progettata per l'insilamento. Diametro balle: 1.25m

Vicon RF4225



RotaMax: camera mista ***flessibilità nella raccolta***



La trasmissione principale è assicurata da una catena rinforzata di 1" e 1/4 per durata prolungata e manutenzione ridotta.



Circuito idraulico con tubi rigidi in acciaio.




La lubrificazione automatica delle catene è standard.



Ogni rullo è supportato da cuscinetti rinforzati.

La camera RotaMax per diversi prodotti

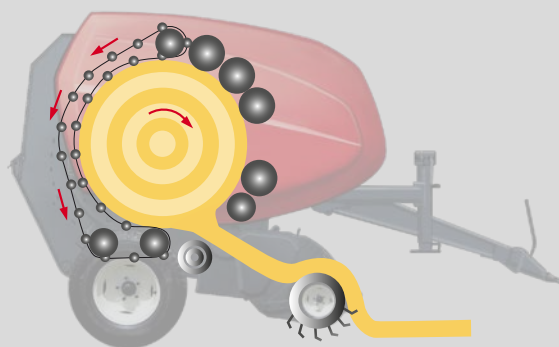

Camera RotaMax:

La sezione frontale a rulli e le catene con barrette sul portellone di chiusura assicurano un'eccellente riduzione delle perdite e un'affidabile rotazione della palla anche coi prodotti più secchi.

“Eccellente trattamento del foraggio in tutte le condizioni”

Diametro balle 1.20x1.25 m

La Vicon RF4225 ha una camera disegnata con 5 rulli nella sezione frontale e catene con barrette sul portellone. Questa soluzione mista fornisce un eccellente trattamento del prodotto in tutte le condizioni di lavoro per balle a consistente alta densità sia con foraggio umido, sia asciutto.

Catene nella parte posteriore per cuore della palla denso

Il sistema a catene con barrette della sezione posteriore fornisce un effetto starter al prodotto

immediato ; di conseguenza, un cuore più denso anche con prodotto molto secco.

Rulli frontali per un'ottima finitura della palla

I rulli rinforzati della sezione frontale assicurano balle con ottima forma e alta densità anche sul diametro esterno.

Perdite di prodotto ridotte

Il portellone con catene e barrette ha un design completamente sigillato per mantenere le perdite al minimo.



Il concetto di camera mista prevede 5 rulli nella parte anteriore ...



...e catene con barrette nella parte posteriore.

“Balle ben-formate e dense”



PowerMax: camera a rulli – *Performance eccellenti*

Performance al top in tutte le condizioni

La RF4325 è la rotopressa a camera fissa specializzata per prodotti insilati. I 17 rulli a profilo ondulato assicurano massima densità e rotazione superba della palla in ogni situazione di lavoro. Il tutto mantenendo la richiesta di potenza al minimo. La densità della palla può essere impostata dalla cabina del trattore per una flessibilità unica quando si lavora in condizioni di prodotto non uniformi.




Tutti i rulli sono fissati su cuscinetti ingrassabili rinforzati. Il sistema di ingrassaggio è centralizzato.



Camera PowerMax.

PowerMax completamente a rulli per un elevata densità delle balle

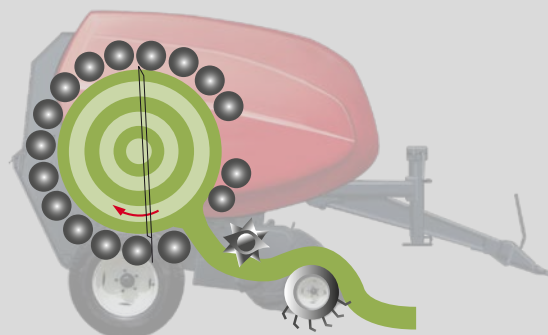


Camera a rulli per la miglior versatilità

La camera è dotata di 17 rulli con dischi di rinforzo interni. La soluzione ideale per produrre balle con forma e densità perfette. La trasmissione della camera è concepita per resistere ai carichi più importanti grazie ai rulli montati su cuscinetti rinforzati a ingrassaggio centralizzato.



L'allontanatore della palla (a richiesta) assicura un'espulsione senza il bisogno di fastidiose manovre di retromarcia.

“Efficienza e performance impareggiabili”

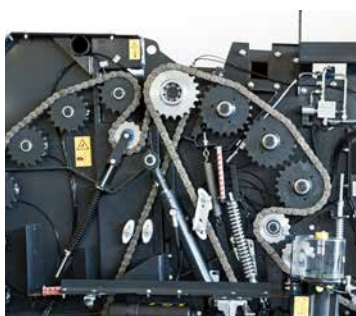

La catena di trasmissione principale è rinforzata da 1 e 1/4 pollici per vita prolungata e ridotta manutenzione.



Lubrificazione delle catene automatica, con dosatore regolabile individualmente.



Tubi rigidi in acciaio per il circuito idraulico.

SERIE RF4325

FLEXIWRAP



My way of Farming!



La serie RF4325 FlexiWrap fornisce la soluzione ottimale e integrata per imballare e fasciare in un unico passaggio. Operazioni semplici e veloci.



RF4325 FlexiWrap

Per imballare e fasciare in unico passaggio, completamente a rulli. Diametro Balle 1.25m

Vicon RF4325 FlexiWrap



La combinazione *integrata*



Un solo operatore, 2 operazioni

FlexiWrap Vicon combina un'imballatura ad alta densità, veloce ed accurato trasferimento di balle tra camera e piattaforma del fasciatore e fasciatura rapida. È la soluzione ideale per svolgere due lavori con un solo operatore. Funzionalità come la posizione in basso del sistema di applicazione della rete e l'azionamento idraulico dei porta rotoli di film assicurano che le lunghe giornate al lavoro siano tanto produttive quanto a ridotto stress.

Concetto robusto: telaio affidabile

Accoppiando una rotopressa RF4325 con un fasciatore satellitare ottieni la combinata Flexiwrap, costruita su un telaio a ruote tandem robusto e duraturo. Grazie agli pneumatici a bassa pressione da 500/50-17, il peso è distribuito uniformemente per minimizzare il compattamento e fornire buona stabilità durante la circolazione stradale.



Fasciatore a doppio stretch e piattaforma a 4 cinghie senza fine per una fasciatura rapida e stabile.



Ribaltatore palla.

“Efficacia e performance impareggiabili”



Porta rotoli di film azionati idraulicamente per la massima praticità dell'operatore.



Fasciatura rapida.

Rapido e accurato trasferimento della palla

Quando la palla è legata, la piattaforma del fasciatore muove verso il portellone dell'imballatrice, pronta a riceverla. Il portellone è aperto automaticamente e la palla è rilasciata direttamente sulla culla. In questo modo, il trasferimento è molto sicuro anche quando si lavora in pendenza. La piattaforma, dotata di 4 cinghie senza fine, traina omogeneamente le balle per una fasciatura senza danni al film.

Fasciatura veloce

Due satelliti di pre-stiramento assicurano una fasciatura veloce in modo che il ciclo sia finito prima che la prossima palla sia formata nella camera della ro-

topressa. I satelliti sono posizionati vicino alla palla per limitare al minimo i canali d'aria. La posizione della piattaforma del fasciatore, molto bassa, assicura uno scarico morbido. La palla fasciata può essere rilasciata sia manualmente, sia automaticamente a seconda delle preferenze dell'operatore e le condizioni di lavoro.

Rovesciatore balle (a richiesta)

La RF4325 FlexiWrap può essere fornita di un kit per rovesciare le balle al rilascio. La palla è accompagnata per un appoggio sul lato piatto dove è presente un maggior numero di strati di film. Il rischio di danneggiamento è ridotto, specialmente in presenza di stoppie o pietre.

Trasferimento della palla veloce ed accurato



Una volta legata la palla viene trasferita verso il fasciatore che nel frattempo si avvicina allo scarico.



La palla è rilasciata direttamente sulla piattaforma del fasciatore.



Appena la piattaforma si allontana dalla camera, il portellone si richiude automaticamente e parte la formazione di un'altra palla.



La piattaforma del fasciatore si muove rapidamente in posizione di lavoro e la fasciatura ricomincia.

Combinare abilità e moderne tecnologie ***Grazie all'offerta IsoMatch Precision Farming***

Crediamo che ognuno sia libero di scegliere il suo approccio. La Precision Farming è una strategia per aumentare la tua produttività. La nostra offerta di attrezzature dotate di Precision Farming ti aiuterà a lavorare in modo più efficiente aumentando la produttività dei tuoi raccolti e riducendo il tuo tempo al lavoro. La sostenibilità è sempre stata un focus nel nostro gruppo pertanto questa tecnologia ti aiuterà a ridurre l'utilizzo di fertilizzanti ed agrofarmaci distribuendoli dove è necessario.


NEW

Scegli il massimo, scegli PRO

Con il nuovo IsoMatch Tellus PRO da 12" avrai accesso al massimo della tecnologia Hardware e Software. Addirittura lo potrai utilizzare anche per il tuo nuovo sistema di guida automatica. E' il cervello a cui vanno connesse tutte le macchine ISOBUS e la piattaforma su cui far ruotare tutte le nuove applicazioni della Precision Farming. Ti offriremo quello di cui hai bisogno per ottenere il massimo delle performance dalle tue macchine e dal tuo raccolto, visualizzando in tempo reale i risparmi in fertilizzanti, agrofarmaci e dosi di seme. Con il suo esclusivo ed unico doppio schermo potrai gestire due macchine contemporaneamente.

Nuove Opportunità con il FarmManagement

IsoMatch Farm Centre è il primo step nelle soluzioni telematiche. Questa gestione della flotta è applicabile per tutte le macchine ISOBUS in combinazione con IsoMatch Tellus GO e PRO. Questo ti permette, qualsiasi momento tu desideri, di controllare la tua flotta, visualizzare il lavoro o analizzare lo stato delle tue macchine. IsoMatch FarmCentre racchiude tutte queste informazioni in un cloud che può essere visualizzato in qualsiasi momento.

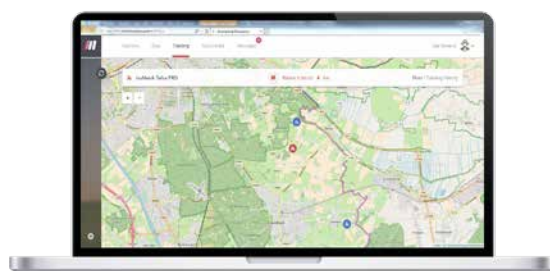NEW

Semplice controllo

Con IsoMatch Tellus GO controlla la tua attrezzatura, nel modo che preferisci. La macchina può essere regolata facilmente attraverso il terminale a 7" touchscreen, i tasti funzione e il selettore rotativo che permettono un controllo ottimale durante la guida. Controllare l'attrezzatura non è mai stato così semplice.

La giusta soluzione per massimi risultati

Il software IsoMatch GEOCONTROL include oltre ai manuali di uso e manutenzione di ogni attrezzatura anche la possibilità di gestire le sezioni del tuo attrezzo, le conseguenti mappe di prescrizione ed il loro rateo variabile.



**“ Scopri nuove opportunità
Scegli il tuo approccio”**

NEW



IsoMatch Grip

Il nuovo IsoMatch Grip Joystick Isobus compatibile permette all'operatore di gestire fino a 44 funzioni.

NEW



IsoMatch Global PRO

La nuova antenna IsoMatch Global PRO permette di essere collegati ad una ricezione RTK per una maggiore accuratezza nelle tue lavorazioni 2-3cm. L'antenna può essere utilizzata in combinazione con il software GEOCONTROL.



IsoMatch InLine

IsoMatch InLine, barra a led per un supporto alla linea guida dell'operatore. E' un ottimo compromesso per avvicinarsi il più possibile alla linea A-B desiderata.

IsoMatch (Multi)Eye

Con IsoMatch MultiEye è possibile connettere fino a quattro camere e muoversi da una camera all'altra.



Parti di Ricambio e Servizi Originali ***E' cio che rende la tua macchina una Vicon***



Le parti originali di Vicon sono pezzi importanti nel DNA della tua macchina. Le nostre parti sono prodotte con le stesse specifiche rigorose con cui sono prodotte le macchine, ed inoltre garantiscono di lavorare e di adattarsi alla macchina nel miglior modo possibile per permetterti di «correre» al ritmo ottimale.

Riteniamo che ogni vendita di una macchina Vicon sia l'inizio di una relazione a lungo termine. La nostra missione è quella di fornire i clienti con una rete di parti di ricambio e servizi sicura e di garantire che lavorino perfettamente in campo. Non compromettere l'autenticità delle macchine con soluzioni a basso costo, i Ricambi originali di Vicon sono la soluzione garantita per un'esperienza ottimale.

**Il tuo specialista dei ricambi**

Il concessionario locale Vicon è sempre pronto ad assisterti con ricambi e servizio. E' un fedele alleato che conosce perfettamente la tua attrezzatura. Il concessionario ha tutti i ricambi di cui necessiti e avrà anche le strutture per l'assistenza della tua macchina.

“Parti di ricambio originali, il vero DNA della tua macchina”

**Sempre disponibile**

Il tempo e denaro e noi sappiamo bene l'importanza di ricevere le parti esatte al momento giusto! Il tuo concessionario Vicon è supportato da una vasta rete di distribuzione, per fornire esattamente quello di cui avete bisogno in qualsiasi momento.

**Semplice accesso alle informazioni**

Stai cercando una panoramica completa dei ricambi della tua macchina? Stai cercando dettagli tecnici ulteriori? Il nostro database Online, My Vicon, fornisce tutte le informazioni disponibili sulla macchina. Vari documenti come: manuali uso e manutenzione, software update e FAQ'S tutto in uno. My Vicon è disponibile in diverse lingue e si può fare accesso dove e quando si vuole. Le risposte sono a pochi clic!

Caratteristiche Tecniche

Modelli	RF4225 F	RF4225 R	RF4225 SC 14
Dimensioni e peso			
Lunghezza (m)	4.10	4.10	4.10
Larghezza (m)	2.52	2.52	2.52
Altezza (m)	2.30	2.30	2.30
Peso (kg)	2320	2620	2900
Camera			
Rulli (nb)	5	5	5
Aste	16	24	24
Diametro (m)	1.25	1.25	1.25
Lunghezza (m)	1.20	1.20	1.20
Allontanatore balle	0	0	0
Pressapaglia	0	0	0
Ingassaggio centraliz. cuscinetti rulli	-	-	-
Pick-up			
Largezza di lavoro (m)	200	200	220
Barre porta-molle (no.)	4	4	5
Distanza tra molle (mm)	60	60	60
Deflettore prodotto	●	-	-
Rullo regolatore di andana	-	●	●
Ruotini raccoglitori (2)	●	●	●
Alimentazione			
Infaldatore a forza	●	-	-
Rotore PowerFeed	-	●	-
SuperCut a 14 coltelli	-	-	●
SuperCut a 25 coltelli	-	-	-
Protezione singola del coltello	-	-	-
Protezione doppia del coltello	-	-	-
Selezione gruppi coltelli	-	-	-
DropFloor	-	-	●
Trasmissione			
Catena principale da 1 1/4"	●	●	●
Lubrificazione automatica delle catene	●	●	●
Protezione con bullone di trancio	●	-	-
Protezione con frizione	0	●	●
Legatore (PowerBind)			
Variante a spago	8 bobine	8 bobine	-
Variante a rete	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli
Variante a spago e rete	8 bob.+3 rot.	8 bob.+3 rot.	8 bob.+3 rot.
Avvolgitore			
Rulli/cinghie supporto balla (no.)	-	-	-
2 satelliti pre-stiramento film	-	-	-
2 Dispositivo taglio film	-	-	-
Bobine film di riserva (no.)	-	-	-
Rovesciatore balla	-	-	-
Comandi			
Terminale Focus 3 (versione non ISOBUS)	●	●	●
Compatibilità ISOBUS	0	0	0
Terminale Isomatch Tellus Go (Versione ISOBUS)	0	0	0
Terminale Isomatch Tellus (Versione ISOBUS)	0	0	0
Distributori idraulici	2SA	2SA	2SA
Ruote e assali			
11.5/80-15	●	●	-
15.0/55-17	0	0	●
19.0/45-17	-	0	0
500/50-17 (*assale tandem)	-	-	-
550/45-22.5	-	-	-
Freni idraulici	-	-	-
Freni pneumatici	-	-	-
Altro			
Timone reversibile	●	●	●
P.D.F. (giri/min.)	540	540	540
Potenza minima richiesta (kW/CV)	37/50	45/60	51/70
Ingrassaggio automatico cuscinetti rulli	-	-	-
● Standard 0 A richiesta - Non disponibile			

Il presente prospetto informativo non è da intendersi contrattuale: la disponibilità dei modelli, le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali possono variare da Paese a Paese. Errori e/od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. Le caratteristiche tecniche, foto e disegni sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell'azienda costruttrice in qualsiasi momento e senza obbligo


RF4325 R	RF4325 SC 14	RF4325 SC 25	RF4325 SC14 FlexiWrap	RF4325 SC25 FlexiWrap
4.10	4.10	4.10	7.45	7.45
2.52	2.52	2.52	2.98	2.98
2.30	2.30	2.30	3.10	3.10
2840	3040	3340	5840	6140
17	17	17	17	17
-	-	-	-	-
1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
0	0	0	-	-
0	0	0	0	0
●	●	●	●	●
220	220	220	220	220
5	5	5	5	5
60	60	60	60	60
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	-	-	-
-	●	-	●	-
-	-	●	-	●
-	●	-	●	-
-	-	●	-	●
-	-	●	-	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
8 bobine	-	-	-	-
3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli	3 rotoli
8 bob.+3 rot.	8 bob.+3 rot.	-	-	-
-	-	-	2 / 4	2 / 4
-	-	-	●	●
-	-	-	●	●
-	-	-	10	10
-	-	-	0	0
●	●	●	-	-
0	0	0	●	●
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2SA	2SA	2SA	1SA+1DA	1DA+1DA
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
0	0	0	-	-
-	0	0	● (*)	● (*)
-	0	0	-	-
0	0	0	●	●
0	0	0	0	0
●	●	●	●	●
540	540	540	540	540
51/70	59/80	73/100	73/100	82/110
0	0	0	0	0

di preavviso alcuno. Si informa che gli adesivi e/o avvisi di sicurezza potrebbero essere stati rimossi solo a scopo di presentare al meglio le funzioni della macchina. Per evitare il rischio di lesioni, dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi. Se è necessaria la rimozione dei dispositivi di sicurezza, ad esempio per scopi di manutenzione, si prega di contattare l'assistenza o avere la supervisione di un assistente tecnico. © Kverneland Group Ravenna Srl





Una storia orgogliosa con innovazioni che hanno lasciato il segno

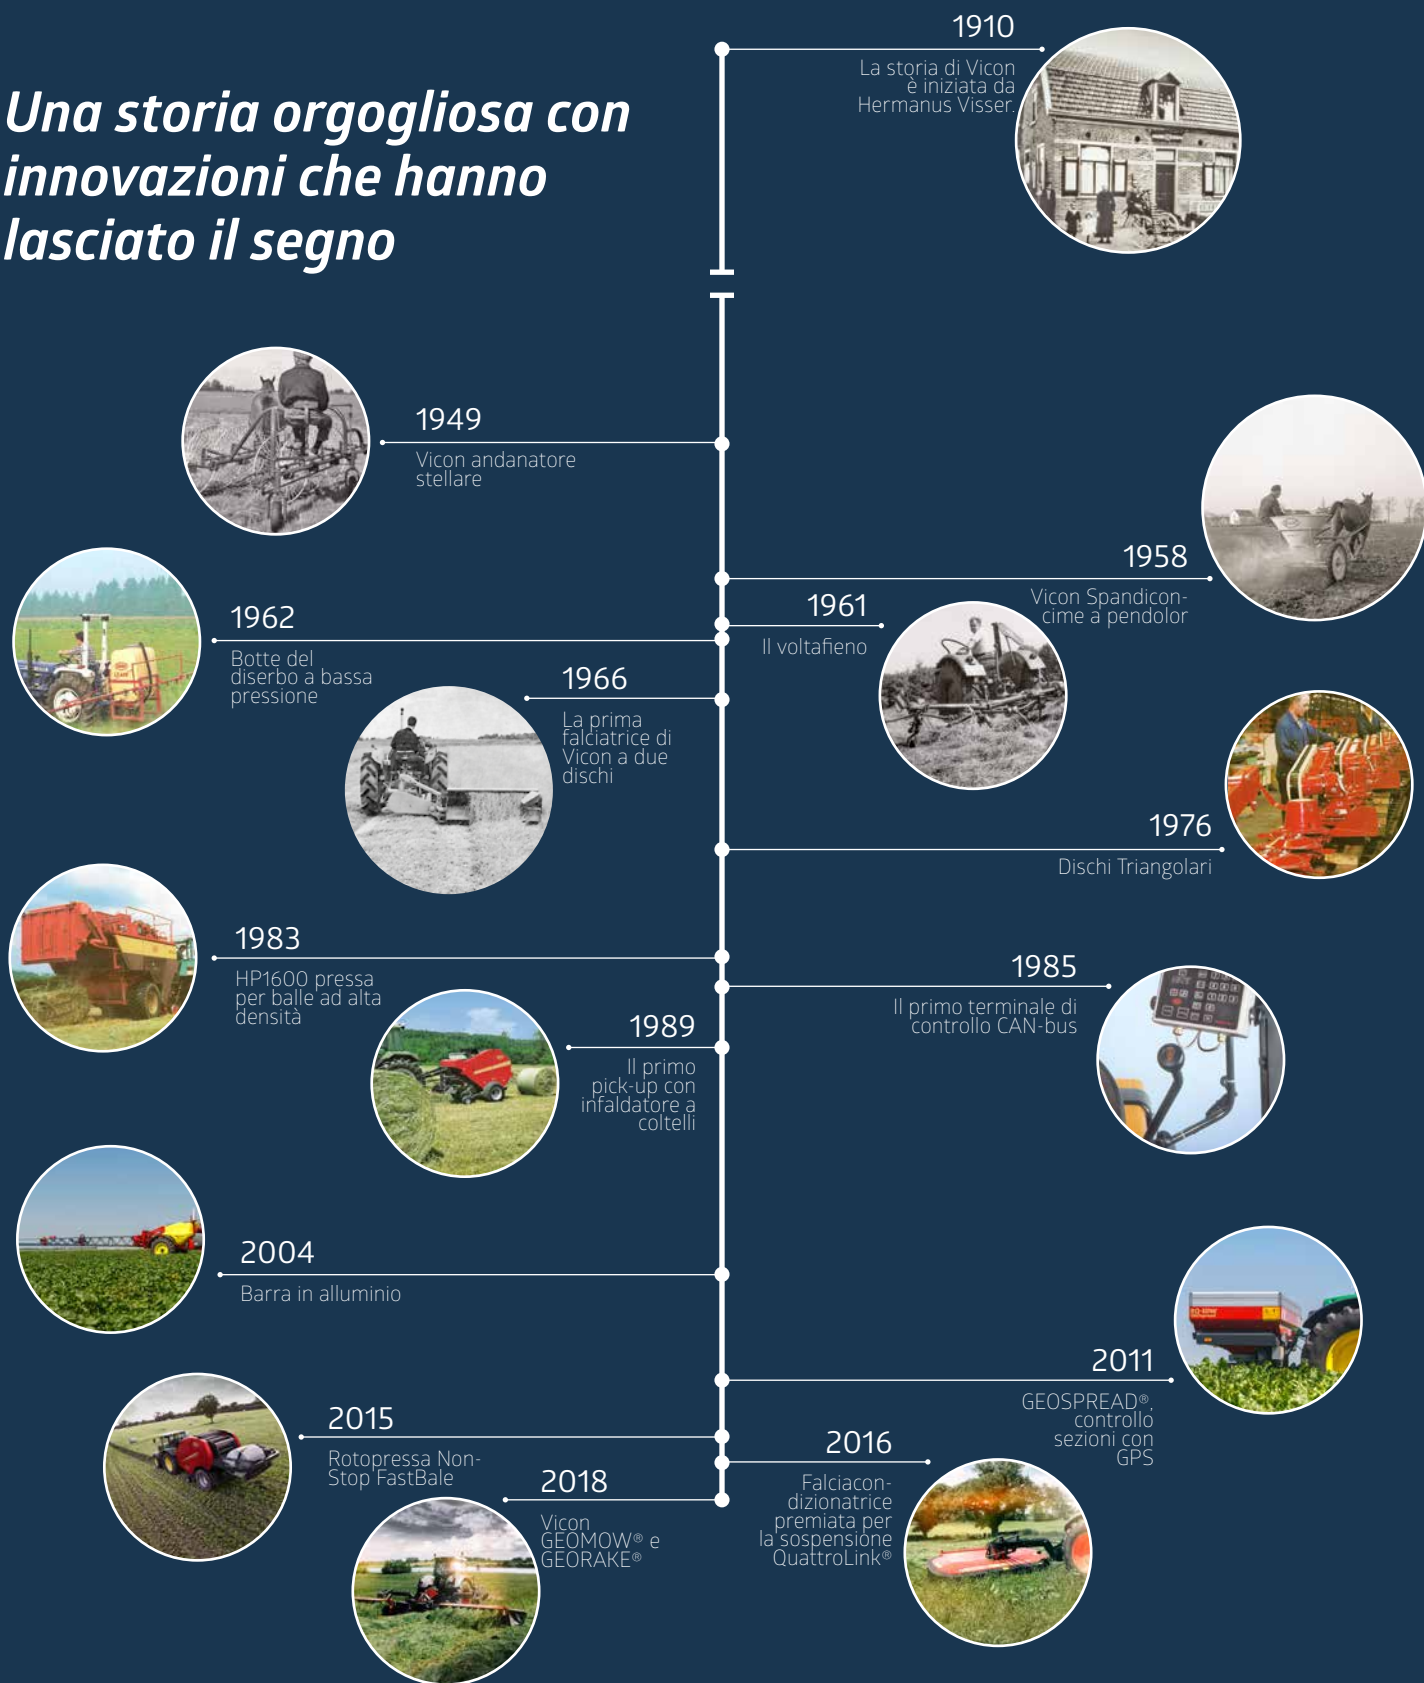

My way of Farming!



www.viconitalia.it



Kverneland Group Italia S.r.l
Via Dell'Industria, 22/A
46043 Castiglione D/S (MN)
Tel: +390376-944733 Fax: +390376-944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

B-0103-IT_07-2019